

Acril FERRO

smalto ad acqua antiruggine

ACRIL FERRO è uno smalto acrilico ad acqua semi-lucido inodore per interni ed esterni, particolarmente indicato per la protezione del ferro e supporti arrugginiti.

ACRIL FERRO è possibile abbinarlo ai sistemi tintometrici standard: RAL, NCS. Disponibile in base bianco e neutro

ACRIL FERRO formulato con emulsioni e pigmenti di pregio per dare ai supporti un'elevata resistenza al graffio, ottima idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici.

ACRIL FERRO non ingiallisce nel tempo ed ha una ottima resistenza ai raggi UV.

ACRIL FERRO rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006) sulle emissioni nell'aria di sostanze volatili e solventi.




Perché usare **ACRIL FERRO**:

- Alta copertura
- Finitura autolivellante
- Rispetto dell'ambiente
- Non occorrono solventi aggiuntivi
- Non occorrono Primer o convertitori aggiuntivi

Smalto universale **multisupporto**:

- Ferro
- Ferro zincato stagionato
- Acciaio Inox
- Leghe Metalliche
- Materiali plastici

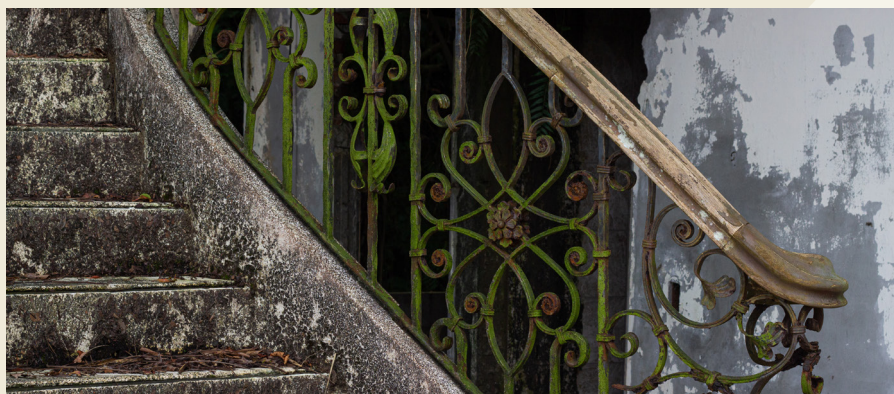

Applicazione

Pronto all'uso con pennello, rullo o spruzzo. Diluizione max 5% con acqua.

2-3 ore: asciutto al tatto

8 ore: pronto per sovra-verniciatura

24 ore: asciutto in profondità

30 giorni: durezza massima del film

Resa teorica di 4-5 m²/lt per mano secondo il supporto e la diluizione.

Disponibile in confezioni da:
1 Litro e 2,5 Litri



**COLORIFICIO
PEZZOLI**

www.colorificiopezzoli.it

**Linea Qualità
ESTERNI**